

## **ASKI-100**

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ / РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

важно!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО СБОРКЕ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. УДЕЛИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ НАДПИСЯМ. СОХРАНИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТРЕНАЖЕРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЕЗОПАС-НОСТЬ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ ПРАВИЛЬНО РАЗОГРЕЙТЕ И РАЗОМНИТЕ МЫШЦЫ. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ БОЛЬ ИЛИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ТРЕНИРОВКУ И ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

#### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера, проверьте размеры и количество всех крепежных деталей. Для этого используйте список деталей и общую схему сборки.

Процесс сборки описан пошагово и доступно. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по сборке. Прежде чем приступить к работе, полностью ознакомьтесь с руководством и процессом сборки.

Совет по сборке: всегда предварительно подготавливайте детали, необходимые для следующего этапа сборки.

Сборка должна выполняться на ровной поверхности размером не менее 122 см на 305 см. Примечание: после завершения сборки оставьте минимум 60 - 90 см пространства с каждой стороны тренажера для удобного доступа к нему и демонтажа.

Не выбрасывайте упаковочные материалы до завершения сборки.

Инструменты для сборки включены в комплект, но Вы также можете использовать стандартные инструменты.

#### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

#### ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск получения травм, пожалуйста, перед сборкой и использованием тренажера ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.


- Владелец тренажера несет ответственность за то, чтобы все пользователи были надлежащим образом информированы о мерах предосторожности.
- Внимательно прочитайте все инструкции и прилагаемую документацию. Разберитесь в инструкции по сборке и эксплуатации перед началом работы.

Пользуйтесь тренажером только на ровной поверхности. Используйте регулировочные ножки на нижней части тренажера, чтобы стабилизировать его.

- Для дополнительной защиты полов или ковров рекомендуется разместить под оборудованием специальный коврик.
- Не разрешайте детям и животным находиться рядом с оборудованием.
- Проверяйте тренажер на регулярной основе. По мере необходимости затягивайте ослабленные крепежи. Своевременно заменяйте изношенные или поврежденные детали.
- Данный тренажер предназначен для использования только в помещении. Использование в нерекомендуемых условиях может привести к серьезным травмам, при этом гарантии и обязательства, связанные с этим, аннулируются.
- Вес пользователя не должен превышать 350 кг.
- Содержите оборудование в чистоте и осуществляйте надлежащее техническое обслуживание.
- Соблюдайте меры предосторожности, указанные на предупреждающих надписях, которые размещены на оборудовании.
- Перед началом кардио и силовой тренировки правильно разогрейте и разомните мышцы.
- Если во время тренировки Вы почувствуете боль или головокружение, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.


#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед тем, как начать программу любых тренировок, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 и людей, у которых ранее имелись проблемы со здоровьем. Очень важно внимательно прочитать все инструкции. Мы не несем никакой ответственности за травмы или косвенные убытки, понесенные в результате использования данного тренажера. Дополнительные условия и положения перечислены в конце настоящего или прилагаемого руководства. Цвет и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

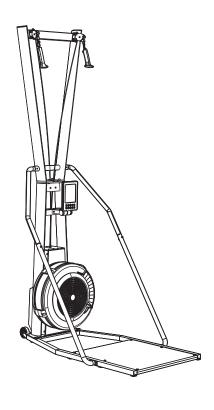

СБОРКА ASKI-100-FS

стр. 1

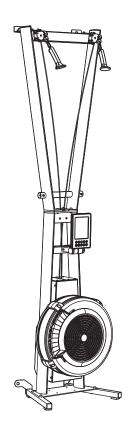



СБОРКА ASKI-100-WM


стр. 9

#### СБОРКА ASKI-100-FS

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

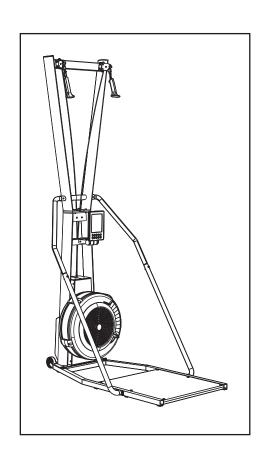



















**B03 x4**M8X16 MM



**E02 x4**M5x 10 мм
(Предварительно установлены на Е01-НВА)



**G03 x2** M6x45 мм



G04 x2






Выполните следующие действия для установки лыжного тренажера с напольной подставкой.

### Шаг 1:

- 1. Снимите верхнюю крышку коробки
- 2. Снимите верхнюю половину пенопласта с основной рамы лыжного тренажера
- 3. Удалите скобы из нижней половины коробки и разложите клапаны коробки плашмя

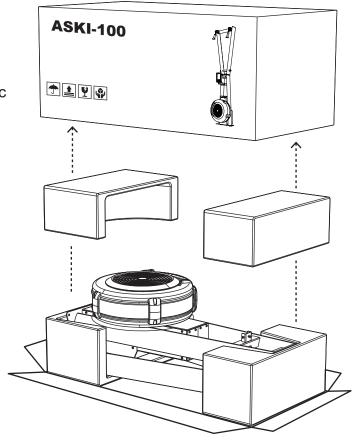


#### Шаг 2:

1. Поставьте основную раму тренажера вертикально

2. Снимите нижнюю половину пенопласта с основной рамы


#### ВАЖНО!


Не удаляйте красный пластик на этом этапе

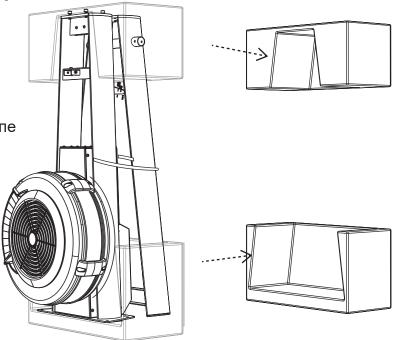


### Шаг 3:

- 1. Установите раму основания (F01) и закрепите ее винтом с внутренним шестигранником (F06)
- 2. Разрежьте 2 нижние белые стяжки рядом с логотипом, как показано на картинке

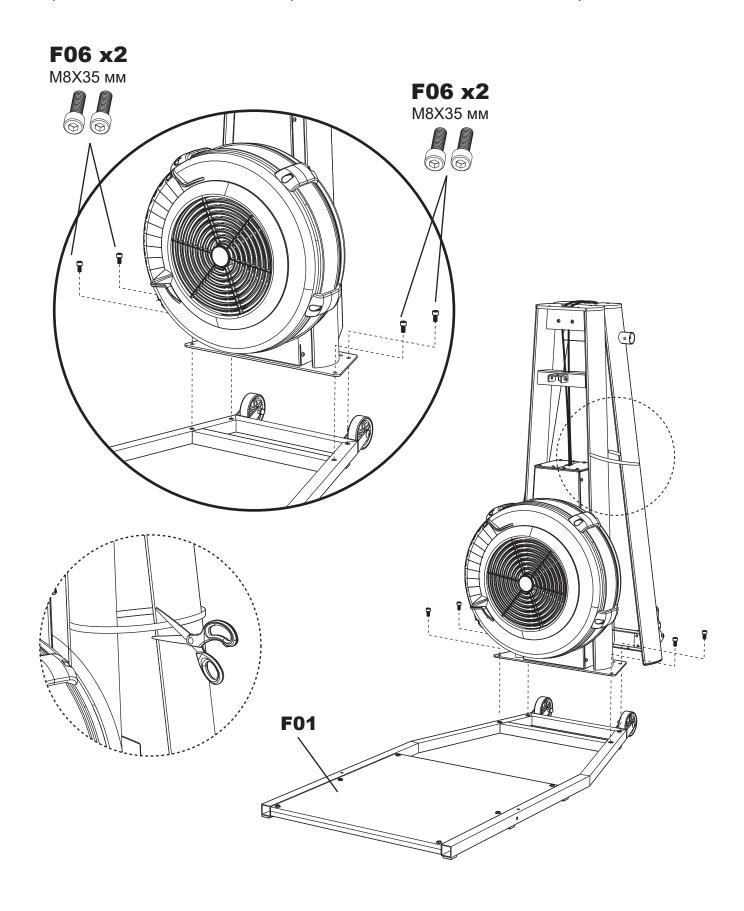


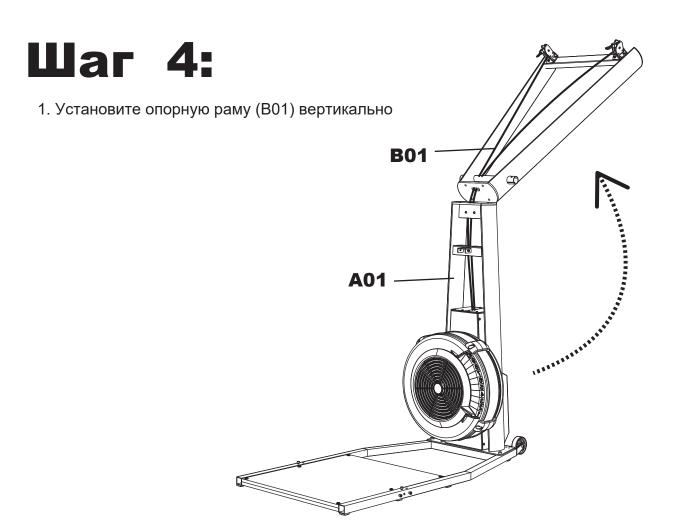

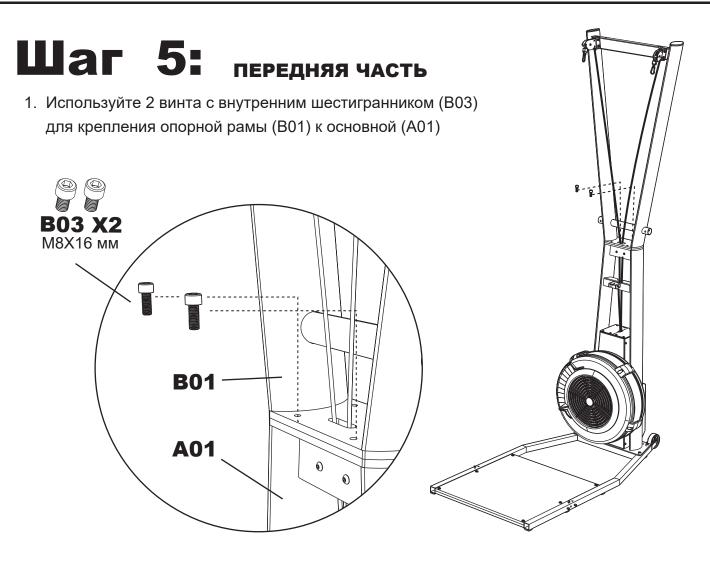


### **Шаг** 6: задняя часть

- 1. Разрежьте 2 белые стяжки, как показано на картинке
- 2. Используйте 2 винта с внутренним шестигранником (В03) для крепления опорной рамы (В01) к основной (А01)

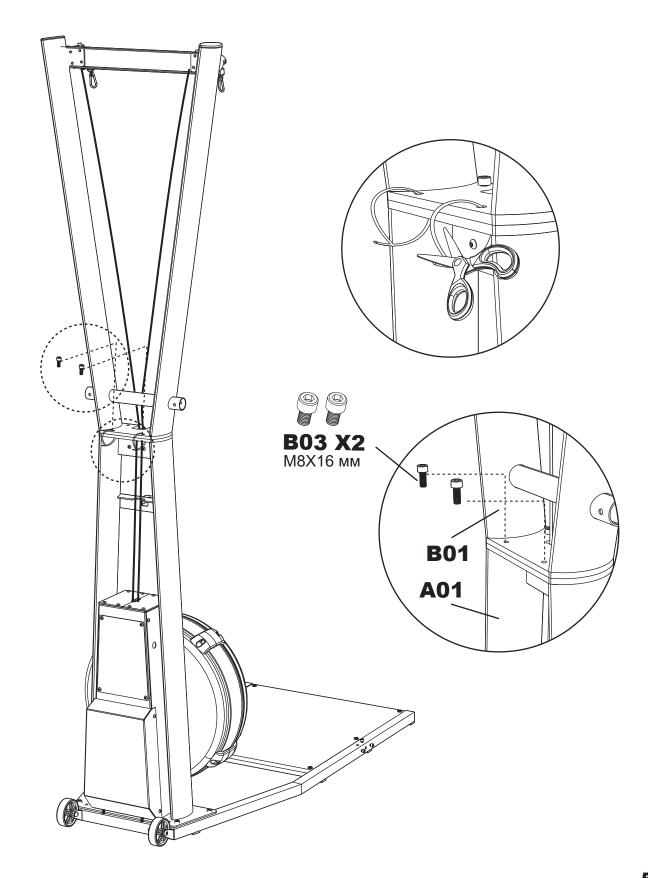


#### Шаг 7:

- 1. Закрепите нижнюю левую трубку поручня (H01) и верхнюю левую трубку поручня (G01) с помощью винтов с внутренним шестигранником (H03)
- 2. Закрепите нижнюю правую трубку поручня (H02) и верхнюю правую трубку поручня (G02) с помощью винтов с внутренним шестигранником (H03)
- 3. Закрепите левый и правый поручни на основной раме (A01) с помощью винтов с внутренним шестигранником (G03) и гаек с нейлоновой вставкой (G04)
- 4. Закрепите левый и правый поручни на раме основания (F01) с помощью винтов с внутренним шестигранником (H03)

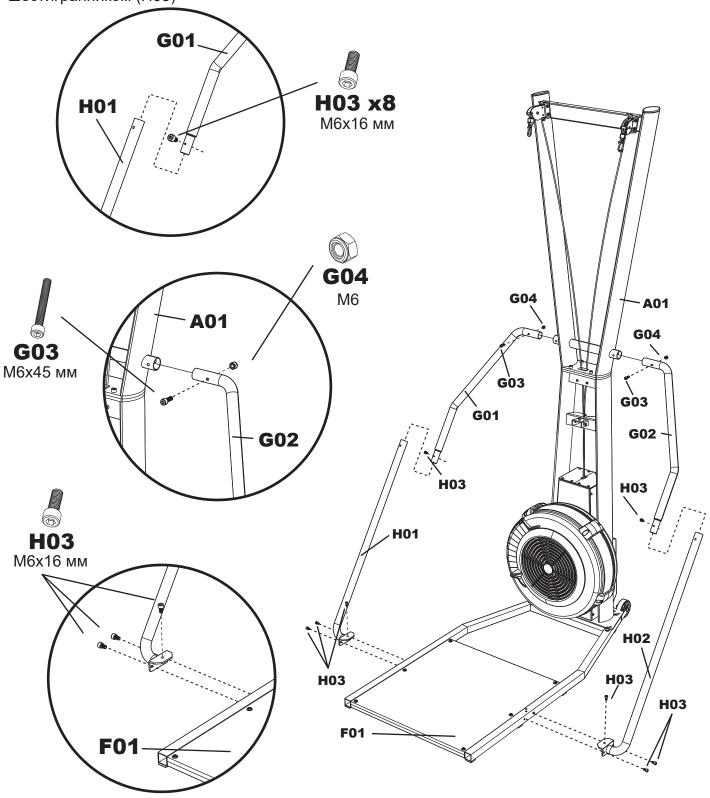


### Шаг 8:

- 1. Отвяжите красную пластиковую пряжку от веревки (осторожно, чтобы не повредить и не перерезать веревку)
- 2. Закрепите держатель консоли (D01) винтом с внутренним шестигранником M6x16 мм (D08)
- 3. Установить рукоятку (С01) на опорную раму (В01)

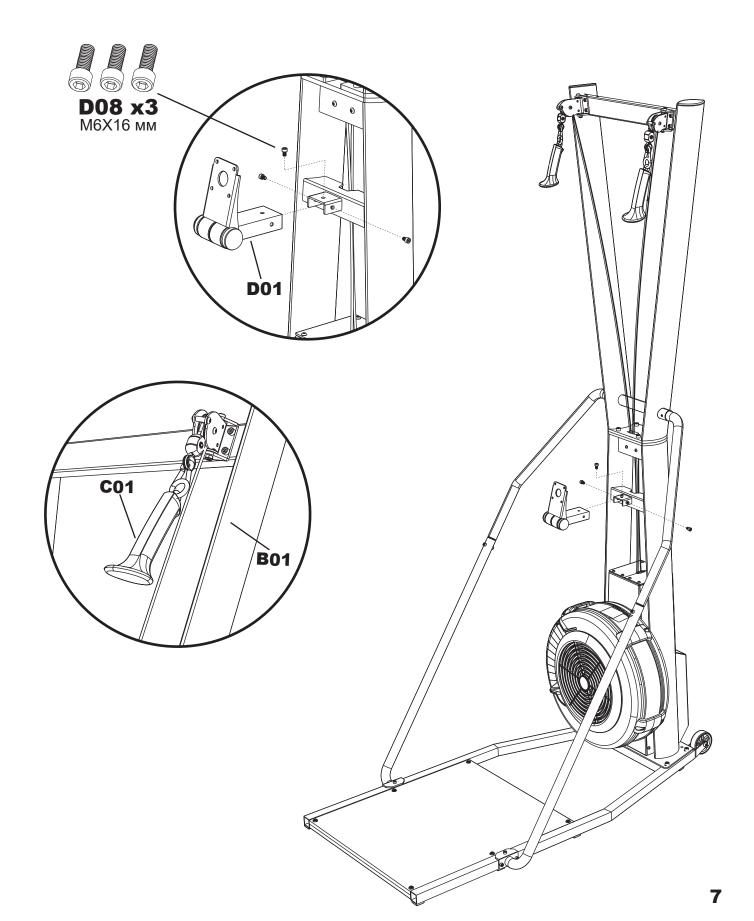


### Шаг 9:


1. Удалите предварительно установленные винты с полукруглой головкой (E02) из консоли Econ (E01-E) и используйте их для фиксации консоли Econ (E01-E) на держателе (D01)

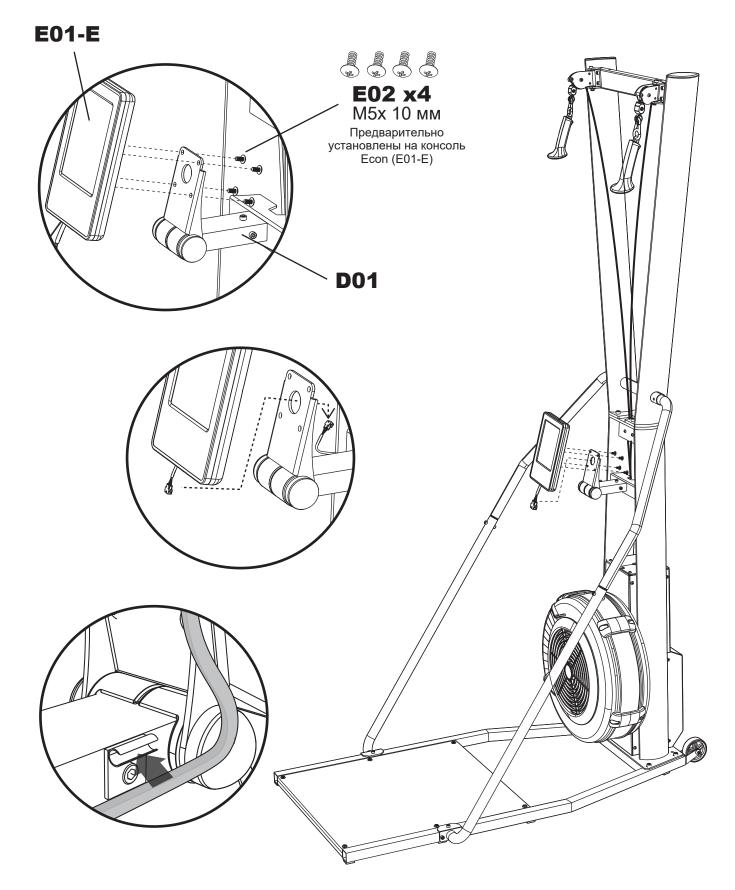


#### СБОРКА ASKI-100-WM

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

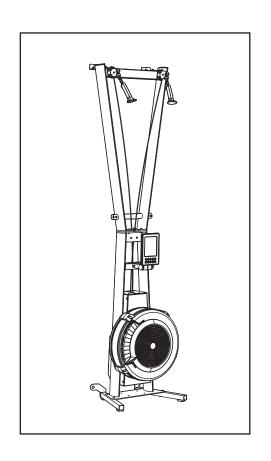




















**B03 x4** M8X16 MM

**D08 x3** M6X16 MM

**E02 х4**М5х 10 мм
(Предварительно установлены на Е01-НВА)

**J04 x4** M6x16 MM






Выполните следующие действия для установки лыжного тренажера у стены.

### Шаг 1:

- 1. Снимите верхнюю крышку коробки
- 2. Снимите верхнюю половину пенопласта с основной рамы лыжного тренажера
- 3. Удалите скобы из нижней половины коробки и разложите клапаны коробки плашмя

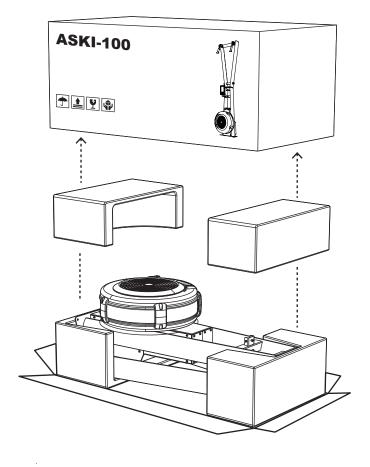


### Шаг 2:

1. Поставьте основную раму тренажера вертикально

2. Снимите нижнюю половину пенопласта с основной рамы


#### ВАЖНО!

Не удаляйте красный пластик на этом этапе

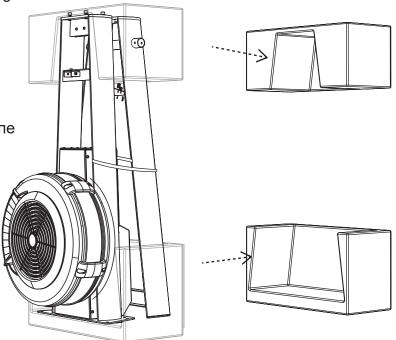


### Шаг 3:

- 1. Закрепите левую нижнюю трубку (К01) и правую нижнюю трубку (К02) с помощью винта с внутренним шестигранником (К03)
- 2. Разрежьте 2 нижние белые стяжки рядом с логотипом, как показано на картинке

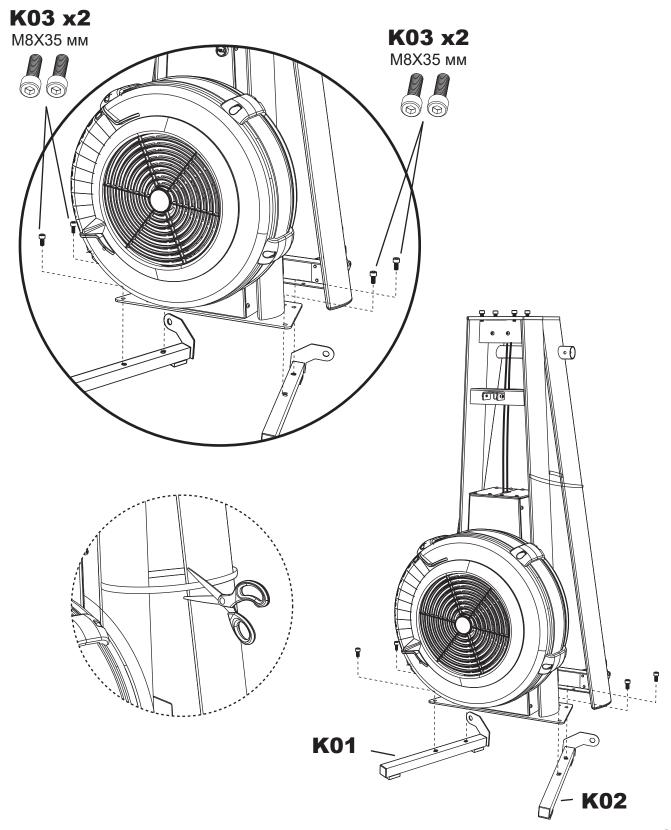


### Шаг 4:

1. Закрепите левый верхний кронштейн (J01), правый верхний кронштейн (J02) и фиксирующие пластины (J03) с помощью винтов с внутренним шестигранником (J04)

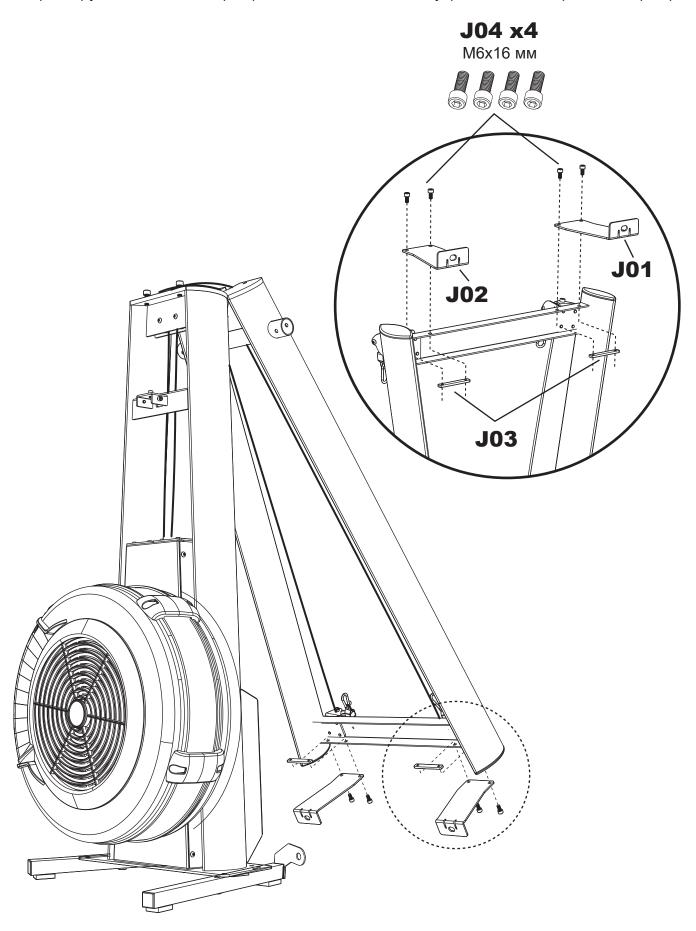


## Шаг 5:


1. Установите опорную раму (В01) вертикально

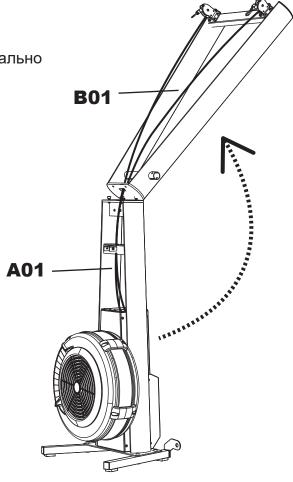

# Шаг 6: передняя часть


1. Используйте 2 винта с внутренним шестигранником (В03) для крепления опорной рамы (В01) к основной (А01)

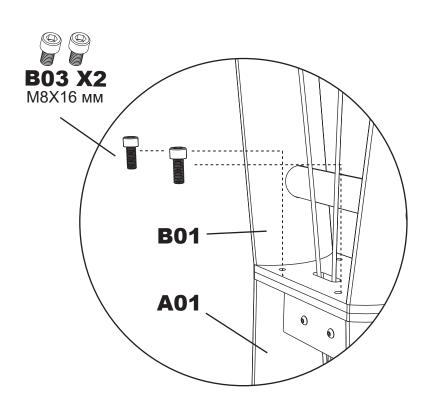

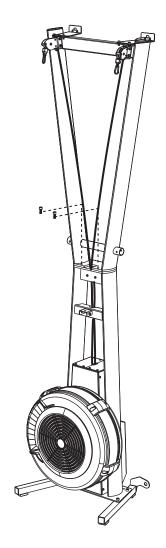


## **Шаг** 7: задняя часть

- 1. Разрежьте 2 белые стяжки, как показано на картинке
- 2. Используйте 2 винта с внутренним шестигранником (В03) для крепления опорной рамы (В01) к основной (А01)

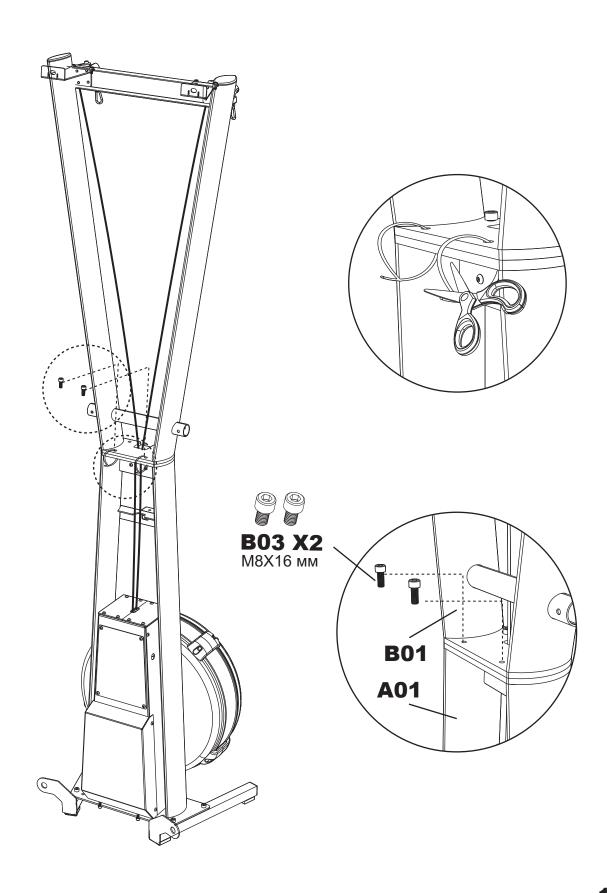


#### Шаг 8:


- 1. Отвяжите красную пластиковую пряжку от веревки (осторожно, чтобы не повредить и не перерезать веревку)
- 2. Закрепите держатель консоли (D01) винтом с внутренним шестигранником M6x16 мм (D08)
- 3. Установить рукоятку (С01) на опорную раму (В01)

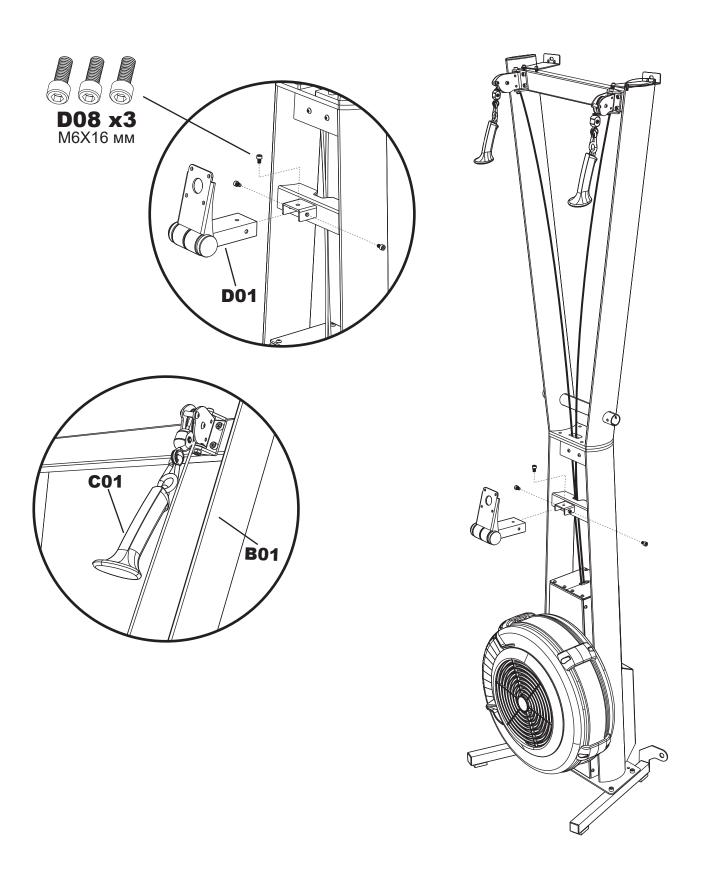



## Шаг 9:

1.Удалите предварительно установленные винты с полукруглой головкой (E02) из консоли Econ (E01-E) и используйте их для фиксации консоли Econ (E01-E) на держателе (D01)

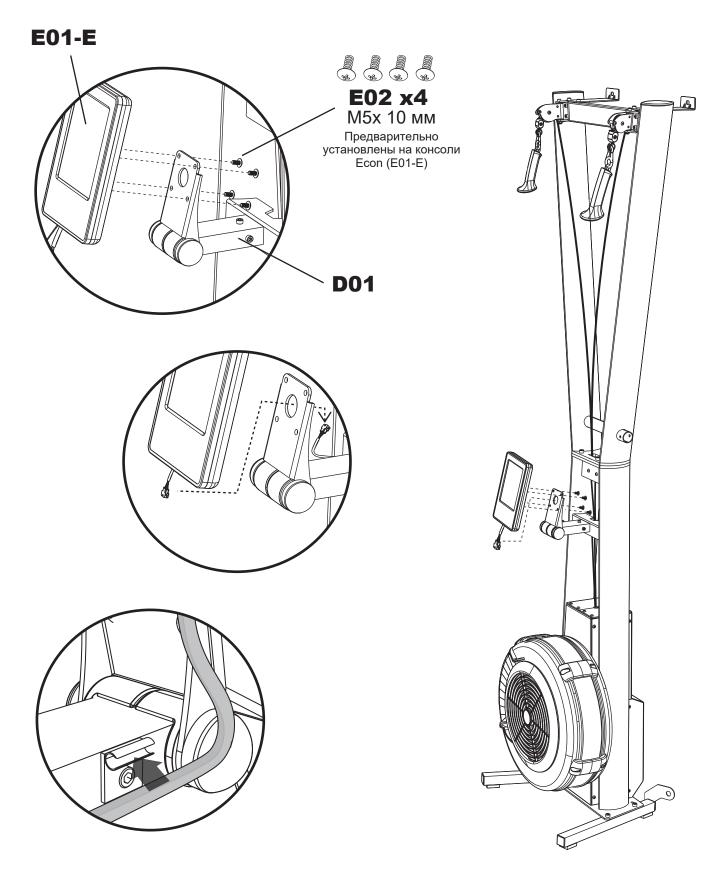

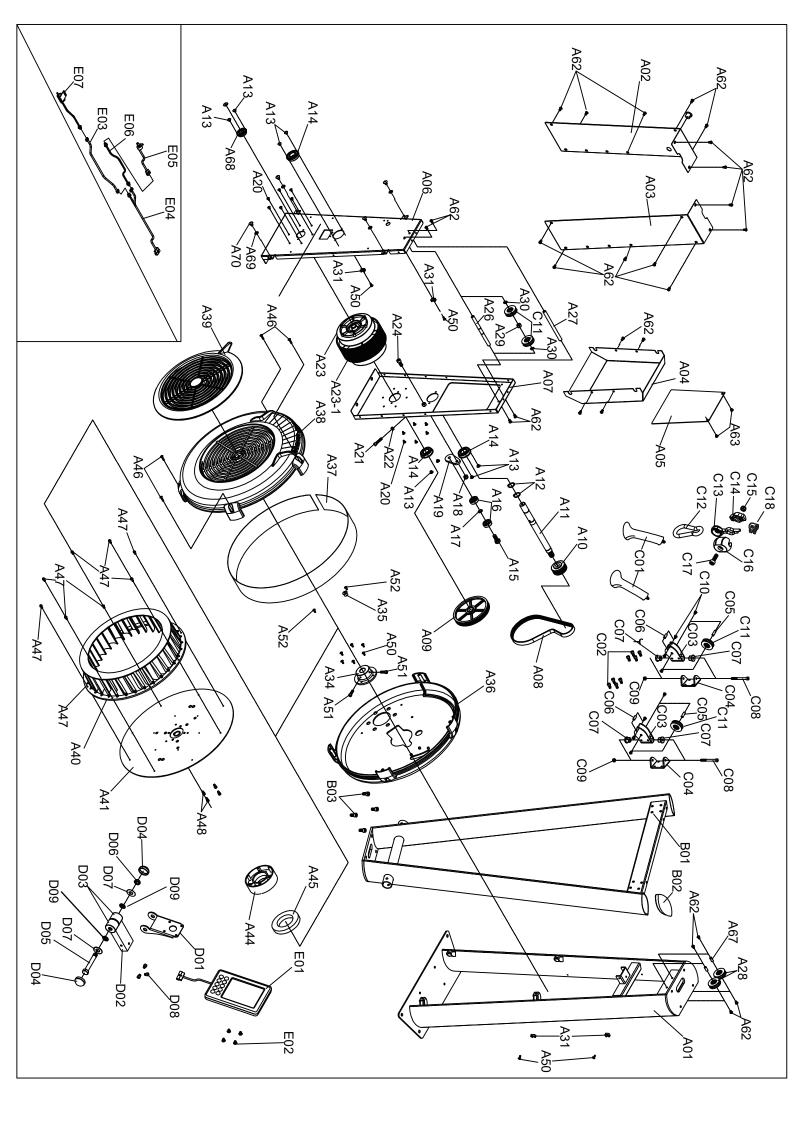

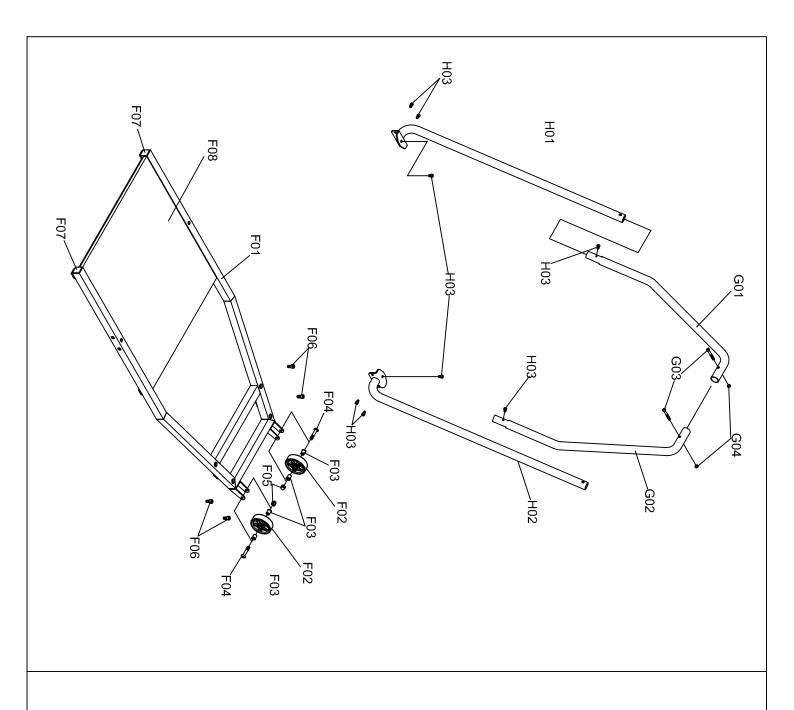

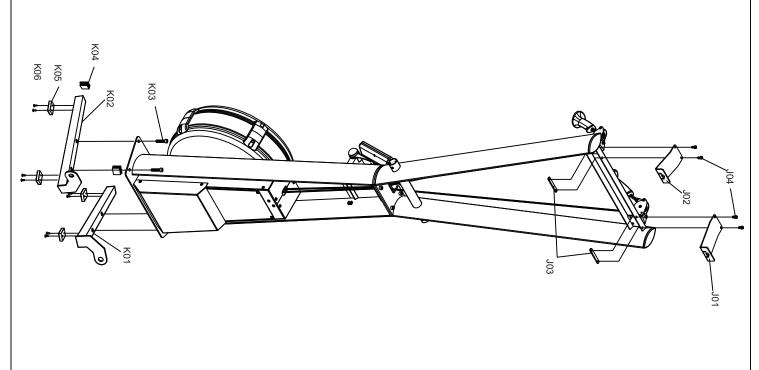

| Nº    | НАЗВАНИЕ                                   | кол-во |
|-------|--|--------|
| A01   | Основная рама                              | 1      |
| A02   | Левая крышка                               | 1      |
| A03   | Правая крышка                              | 1      |
| A04   | Крышка отверстия для технич. обслуживания  | 1      |
| A05   | Задний корпус                              | 1      |
| A06   | Передняя крышка                            | 1      |
| A07   | Задняя крышка                              | 1      |
| A08   | Приводной ремень (250-J6)                  | 1      |
| A09   | Кронштейн приводного ремня ф133            | 1      |
| A10   | Кронштейн приводного ремня ф50             | 1      |
| A11   | Ось вентилятора                            | 1      |
| A12   | Стопорные кольца S20                       | 2      |
| A13   | Винт с полукруглой головкой М5х6 мм        | 8      |
| A14   | Подшипник 6004                             | 3      |
| A15   | Винт с внутренним шестигранником М10х25 мм | 1      |
| A16   | Подшипник 6200                             | 2      |
| A17   | Плоская шайба 1T M10                       | 1      |
| A18   | Гайка с нейлоновой вставкой М8             | 1      |
| A19   | Промежуточный ролик                        | 1      |
| A20   | Саморез М4х10 мм                           | 12     |
| A21   | Винт с внутренним шестигранником М6х30 мм  | 1      |
| A22   | Шестигранная гайка M6                      | 1      |
| A23   | Корпус пружины и троса (включая трос)      | 1      |
| A23-1 | Трос (без корпуса и пружины)               | Х      |
| A24   | Винт с внутренним шестигранником M8x20 мм  | 1      |
| A26   | Проводной вал                              | 1      |
| A27   | Анти экцентриковая ось                     | 1      |
| A28   | Шкив ф42 мм                                | 2      |
| A29   | Разделительное кольцо - короткое           | 1      |
| A30   | Стопорные кольца S10                       | 2      |
| A31   | Кронштейн STM-1                            | 4      |
| A34   | Центральная труба вентилятора              | 1      |
| A35   | Заглушка                                   | 4      |
| A36   | Задняя крышка цепи                         | 1      |
| A37   | Обод                                       | 1      |
| A38   | Правая крышка цепи                         | 1      |
| A39   | Регулировочный диск                        | 1      |
| A40   | Вентилятор                                 | 1      |
| A41   | Фиксирующая скоба вентилятора              | 1      |
| A44   | Кронштейн магнитов                         | 1      |
| A45   | Круглый магнит                             | 1      |
| A46   | Саморез с полукруглой головкой М4х20 мм    | 4      |
| A47   | Шайба M4xP0.75X10 мм                       | 8      |
| A48   | Винт с внутренним шестигранником М5х10 мм  | 4      |
| A50   | Саморез с полукруглой головкой M4x12 мм    | 6      |
| A51   | Винт с шестигранной головкой М6х20 мм      | 2      |

| A52         Саморез с полукруглой головкой МЗх8 мм         2           A53         Винт с округленной головкой МЗх15 мм         2           A54         Шестигранная гайка МЗ         2           A62         Винт с круг. го. и внутр. шестигр. М5х10 мм         24           A63         Винт с круг. го. и внутр. шестигранником М5х6 мм         2           A67         Ось шкива ф7X15.8 мм         2           A68         Подшипник 6201         1           A69         Плоская шайба М6х17х13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой Мбх10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           С03         Кропшение - длинное         2           С04         Крепление - длинное         2           С05         Крепление - короткое         2           С06         Крепление - короткое         2           С07         Втулка кронштейна шкива         4           С08         Винт с внутренним шестигранником   | Nº    | НАЗВАНИЕ   | кол-во |
|---|-------|--|--------|
| A54         Шестигранная гайка МЗ         2           A62         Винт с круг. гол. и внутр. шестигр. М5х10 мм         24           A63         Винт с круг. гол. и внутр. шестигранником М5х6 мм         2           A67         Ось шкива ф7Х15.8 мм         2           A68         Подшипник 6201         1           A69         Плоская шайба М6х1Тх13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой М6х10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           С03         Кронштейн шкива         2           С04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           С05         Крепление - длинное         2           С06         Крепление - длинное         2           С07         Вулка кронштейна шкива         4           С08         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двум  | A52   | Саморез с полукруглой головкой М3х8 мм           | 2      |
| A62         Винт с круг. гол. и внутр. шестигр. М5х10 мм         24           A63         Винт с круг. го. и внутр. шестигранником М5х6 мм         2           A67         Ось шкива ф7Х15.8 мм         2           A68         Подшипник 6201         1           A69         Плоская шайба Мбх1Тх13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой Мбх10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - короткое         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11  | A53   | Винт с округленной головкой М3х15 мм             | 2      |
| A63         Винт с круг. го. и внутр. шестигранником М5х6 мм         2           A67         Ось шкива ф7Х15.8 мм         2           A68         Подшипник 6201         1           A69         Плоская шайба Мбх1Тх13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой Мбх10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником Мбх16 мм         8           С03         Кронштейн шкива         2           С04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           С05         Крепление - короткое         2           С06         Крепление - короткое         2           С07         Втулка кронштейна шкива         4           С08         Винт с внутренним шестигранником Мбх65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой Мб         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин   | A54   | Шестигранная гайка M3                            | 2      |
| A67         Ось шкива ф7X15.8 мм         2           A68         Подшипник 6201         1           A69         Плоская шайба Мбх1Тх13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой Мбх10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником Мбх16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - короткое         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с внутренним шестигранником Мбх65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой Мб         2           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна шкива         2  | A62   | Винт с круг. гол. и внутр. шестигр. М5х10 мм     | 24     |
| A68         Подшипник 6201         1           A69         Плоская шайба Мбх1Тх13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой Мбх10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником МВх16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником Мбх16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - короткое         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с внутренним шестигранником Мбх65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой Мб         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна шкива         2  | A63   | Винт с круг. го. и внутр. шестигранником М5х6 мм | 2      |
| A69         Плоская шайба М6х1Тх13 мм         4           A70         Винт с полукруглой головкой М6х10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Коппачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - длинное         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна В         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5 <t< td=""><td>A67</td><td>Ось шкива ф7Х15.8 мм</td><td>2</td></t<>                        | A67   | Ось шкива ф7Х15.8 мм                             | 2      |
| A70         Винт с полукруглой головкой М6х10 мм         4           B01         Опорная рама         1           B02         Коппачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - длинное         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с круг- гол. и внутренним шестигранником М6х65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг- гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштельная турбка <td>A68</td> <td>Подшипник 6201</td> <td>1</td>                               | A68   | Подшипник 6201                                   | 1      |
| B01         Опорная рама         1           B02         Коппачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - короткое         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           C09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм   | A69   | Плоская шайба M6x1Tx13 мм                        | 4      |
| B02         Колпачок для трубки         2           B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - длинное         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С01         Держатель консоль   | A70   | Винт с полукруглой головкой М6х10 мм             | 4      |
| B03         Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм         4           C01         Рукоятка         2           C02         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           C03         Кронштейн шкива         2           C04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           C05         Крепление - короткое         2           C06         Крепление - короткое         2           C07         Втулка кронштейна шкива         4           C08         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           C09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           C10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           C11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           C12         Карабин         2           C13         Защитный чехол для веревки         2           C14         Узел кронштейна А         2           C15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           C16         Узел кронштейна В         2           C17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           C18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель конс   | B01   | Опорная рама                                     | 1      |
| СО1         Рукоятка         2           СО2         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         8           СО3         Кронштейн шкива         2           СО4         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           СО5         Крепление - короткое         2           СО6         Крепление - короткое         2           СО7         Втупка кронштейна шкива         4           СО8         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           СО9         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консолы         1           Б02         Соединительная трубка <td< td=""><td>B02</td><td>Колпачок для трубки</td><td>2</td></td<>                        | B02   | Колпачок для трубки                              | 2      |
| СО2         Винт с внутренним шестигранником Мбх16 мм         8           СО3         Кронштейн шкива         2           СО4         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           СО5         Крепление - длинное         2           СО6         Крепление - короткое         2           СО7         Втулка кронштейна шкива         4           СО8         Винт с внутренним шестигранником Мбх65 мм         2           СО9         Гайка с нейлоновой вставкой Мб         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консоли         1           С02         Соединительная трубка         1           С03         Консольная втулка  | B03   | Винт с внутренним шестигранником М8х16 мм        | 4      |
| С03         Кронштейн шкива         2           С04         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           С05         Крепление - длинное         2           С06         Крепление - короткое         2           С07         Втулка кронштейна шкива         4           С08         Винт с внутренним шестигранником M6x65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой M6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5x8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5x16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консоли         1           С02         Соединительная трубка         1           С03         Консольная втулка         2           С04         Глухая гайка 1/2"         2 <td>C01</td> <td>Рукоятка</td> <td>2</td>  | C01   | Рукоятка   | 2      |
| СО4         Пластина, фиксирующая кронштейн шкива         2           СО5         Крепление - длинное         2           СО6         Крепление - короткое         2           СО7         Втулка кронштейна шкива         4           СО8         Винт с внутренним шестигранником Мбх65 мм         2           СО9         Гайка с нейлоновой вставкой Мб         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консоли         1           С02         Соединительная трубка         1           С03         Консольная втулка         2           С04         Глухая гайка 1/2"         2           С05         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм  | C02   | Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм        | 8      |
| С05         Крепление - длинное         2           С06         Крепление - короткое         2           С07         Втулка кронштейна шкива         4           С08         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           С09         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"  | C03   | Кронштейн шкива                                  | 2      |
| СОб         Крепление - короткое         2           СО7         Втулка кронштейна шкива         4           СО8         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           СО9         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х2Тх23 </td <td>C04</td> <td>Пластина, фиксирующая кронштейн шкива</td> <td>2</td> | C04   | Пластина, фиксирующая кронштейн шкива            | 2      |
| С07 Втулка кронштейна шкива 4  С08 Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм 2  С09 Гайка с нейлоновой вставкой М6 2  С10 Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм 8  С11 Шкив с двумя разделителями ф42 мм 4  С12 Карабин 2  С13 Защитный чехол для веревки 2  С14 Узел кронштейна А 2  С15 Гайка с нейлоновой вставкой М5 2  С16 Узел кронштейна В 2  С17 Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм 2  С18 Защитный чехол для кронштейна шкива 2  С19 Держатель консоли 1  О02 Соединительная трубка 1  О03 Консольная втулка 2  О04 Глухая гайка 1/2" 2  О05 Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4" 1  О06 Гайка с нейлоновой вставкой 1/2" 1  О07 Плоская шайба 1/2"х1Тх32 2  С08 Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм 3  О09 Плоская шайба 1/2"х2Тх23 2  Е01-Е Консоль Есоп 1  Е02 Винт с полукруглой головкой М5х10 мм 1  Е03 Соединительный провод консоли 1  Е04 Соединительный провод консоли 1  Е05 VR 1   | C05   | Крепление - длинное                              | 2      |
| СОВ         Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм         2           СО9         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С19         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С10         Держатель консоли         1           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная втулка         2           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2   | C06   | Крепление - короткое                             | 2      |
| СО9         Гайка с нейлоновой вставкой М6         2           С10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           С11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           Е01-Е         Консоль Есоп  | C07   | Втулка кронштейна шкива                          | 4      |
| C10         Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм         8           C11         Шкив с двумя разделителями ф42 мм         4           C12         Карабин         2           C13         Защитный чехол для веревки         2           C14         Узел кронштейна А         2           C15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           C16         Узел кронштейна В         2           C17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           C18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм<   | C08   | Винт с внутренним шестигранником М6х65 мм        | 2      |
| С11 Шкив с двумя разделителями ф42 мм 4  С12 Карабин 2  С13 Защитный чехол для веревки 2  С14 Узел кронштейна А 2  С15 Гайка с нейлоновой вставкой М5 2  С16 Узел кронштейна В 2  С17 Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм 2  С18 Защитный чехол для кронштейна шкива 2  D01 Держатель консоли 1  D02 Соединительная трубка 1  D03 Консольная втулка 2  D04 Глухая гайка 1/2" 2  D05 Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4" 1  D06 Гайка с нейлоновой вставкой 1/2" 1  D07 Плоская шайба 1/2"х1Тх32 2  D08 Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм 3  D09 Плоская шайба 1/2"х2Тх23 2  Е01-Е Консоль Есоп 1  Е02 Винт с полукруглой головкой М5х10 мм 1  Е03 Соединительный провод индукционной катушки 1  Е04 Соединительный провод консоли 1  Е05 VR 1  | C09   | Гайка с нейлоновой вставкой М6                   | 2      |
| С12         Карабин         2           С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод VR   | C10   | Винт с круг. гол. и внутр. шестиг. М5х8 мм       | 8      |
| С13         Защитный чехол для веревки         2           С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-Е         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR <td< td=""><td>C11</td><td>Шкив с двумя разделителями ф42 мм</td><td>4</td></td<>          | C11   | Шкив с двумя разделителями ф42 мм                | 4      |
| С14         Узел кронштейна А         2           С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-Е         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR   | C12   | Карабин  | 2      |
| С15         Гайка с нейлоновой вставкой М5         2           С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           Е01-Е         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1   | C13   | Защитный чехол для веревки                       | 2      |
| С16         Узел кронштейна В         2           С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"x1Tx32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"x2Tx23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | C14   | Узел кронштейна А                                | 2      |
| С17         Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм         2           С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-Е         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | C15   | Гайка с нейлоновой вставкой М5                   | 2      |
| С18         Защитный чехол для кронштейна шкива         2           D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | C16   | Узел кронштейна В                                | 2      |
| D01         Держатель консоли         1           D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-Е         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | C17   | Винт с внутренним шестигранником М5х16 мм        | 2      |
| D02         Соединительная трубка         1           D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" x 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"x1Tx32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6x16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"x2Tx23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5x10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | C18   | Защитный чехол для кронштейна шкива              | 2      |
| D03         Консольная втулка         2           D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | D01   | Держатель консоли                                | 1      |
| D04         Глухая гайка 1/2"         2           D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | D02   | Соединительная трубка                            | 1      |
| D05         Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"         1           D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"х1Тх32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"х2Тх23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой М5х10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | D03   | Консольная втулка                                | 2      |
| D06         Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"         1           D07         Плоская шайба 1/2"x1Tx32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником M6x16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"x2Tx23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой M5x10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1   | D04   | Глухая гайка 1/2"                                | 2      |
| D07         Плоская шайба 1/2"x1Tx32         2           D08         Винт с внутренним шестигранником M6x16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"x2Tx23         2           E01-E         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой M5x10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | D05   | Винт с внутренним шестигранником 1/2" х 3-1/4"   | 1      |
| D08         Винт с внутренним шестигранником M6x16 мм         3           D09         Плоская шайба 1/2"x2Tx23         2           E01-Е         Консоль Есоп         1           E02         Винт с полукруглой головкой M5x10 мм         1           E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1   | D06   | Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"                 | 1      |
| D09       Плоская шайба 1/2"x2Tx23       2         E01-E       Консоль Есоп       1         E02       Винт с полукруглой головкой М5x10 мм       1         E03       Соединительный провод индукционной катушки       1         E04       Соединительный провод консоли       1         E05       VR       1         E06       Соединительный провод VR       1   | D07   | Плоская шайба 1/2"х1Тх32                         | 2      |
| E01-E       Консоль Econ       1         E02       Винт с полукруглой головкой M5x10 мм       1         E03       Соединительный провод индукционной катушки       1         E04       Соединительный провод консоли       1         E05       VR       1         E06       Соединительный провод VR       1  | D08   | Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм        | 3      |
| E02       Винт с полукруглой головкой М5х10 мм       1         E03       Соединительный провод индукционной катушки       1         E04       Соединительный провод консоли       1         E05       VR       1         E06       Соединительный провод VR       1   | D09   | Плоская шайба 1/2"х2Тх23                         | 2      |
| E03         Соединительный провод индукционной катушки         1           E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1  | E01-E | Консоль Econ                                     | 1      |
| E04         Соединительный провод консоли         1           E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1   | E02   | Винт с полукруглой головкой М5х10 мм             | 1      |
| E05         VR         1           E06         Соединительный провод VR         1   | E03   | Соединительный провод индукционной катушки       | 1      |
| E06 Соединительный провод VR 1  | E04   | Соединительный провод консоли                    | 1      |
|   | E05   | VR   | 1      |
| Е07 Индукционная катушка 1  | E06   | Соединительный провод VR                         | 1      |
|   | E07   | Индукционная катушка                             | 1      |

| Nº  | НАЗВАНИЕ  | кол-во |
|-----|---|--------|
|     | -<br>Части напольной подставки                                      |        |
| F01 | Рама основания  | 1      |
| F02 | Ролик   | 2      |
| F03 | Втулка  | 4      |
| F04 | Винт с полукруглой головкой и внутренним<br>шестигранником M8x45 мм | 2      |
| F05 | Шестигранная гайка M8   | 2      |
| F06 | Винт с внутренним шестигранником М8х35 мм                           | 4      |
| F07 | Колпачок для трубки 30х30 мм  | 2      |
| F08 | Основание   | 1      |
| G01 | Левая верхняя трубка поручня  | 1      |
| G02 | Правая верхняя трубка поручня                                       | 1      |
| G03 | Винт с внутренним шестигранником М6х45 мм                           | 2      |
| G04 | Гайка с нейлоновой вставкой М6                                      | 2      |
| H01 | Левая нижняя трубка поручня   | 1      |
| H02 | Правая нижняя трубка поручня  | 1      |
| H03 | Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм                           | 8      |
|     | Части настенного крепления  |        |
| J01 | Левый верхний кронштейн   | 1      |
| J02 | Правый верхний кронштейн  | 1      |
| J03 | Фиксирующая пластина  | 2      |
| J04 | Винт с внутренним шестигранником М6х16 мм                           | 4      |
| K01 | Левая нижняя трубка крепления                                       | 1      |
| K02 | Правая нижняя трубка крепления                                      | 1      |
| K03 | Винт с внутренним шестигранником М8х35 мм                           | 4      |
| K04 | Колпачок для трубки 30х30 мм  | 4      |
| K05 | Резиновая накладка под основание                                    | 4      |
| K06 | Саморез с полукруглой головкой М4х12 мм                             | 8      |